


Datum 17 februari 2012  
Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal  
Uw referentie  
Onze referentie PVB-OM-B-1065-RBO  
Behandeld door Robert Bos  
Telefoon direct  
E-mail info@poortvanbunnik.nl  
Blad 1 van 3  
Onderwerp Werkzaamheden viaduct Laagerfseweg te Woudenberg

Geachte heer, mevrouw,

Poort van Bunnik heeft de eerste bouwfase ter verbreding van de A12 afgerond. Poort van Bunnik is de aannemer die de verbreding van de A12 uitvoert in opdracht van Rijkswaterstaat. Onderdeel van het project vormt de aanpassing van een aantal bestaande viaducten, onderdoorgangen, en tal van ecopassages. In uw omgeving voeren wij binnenkort werkzaamheden uit aan het nieuwe viaduct Laagerfseweg over de A12. Ter versteviging van het nieuwe viaduct worden er aan beide zijden van het viaduct steunpunten aangebracht. Voor de fundering van deze steunpunten worden gedurende twee dagen, overdag, heiwerkzaamheden uitgevoerd. Naar verwachting vinden deze werkzaamheden plaats in week 8.

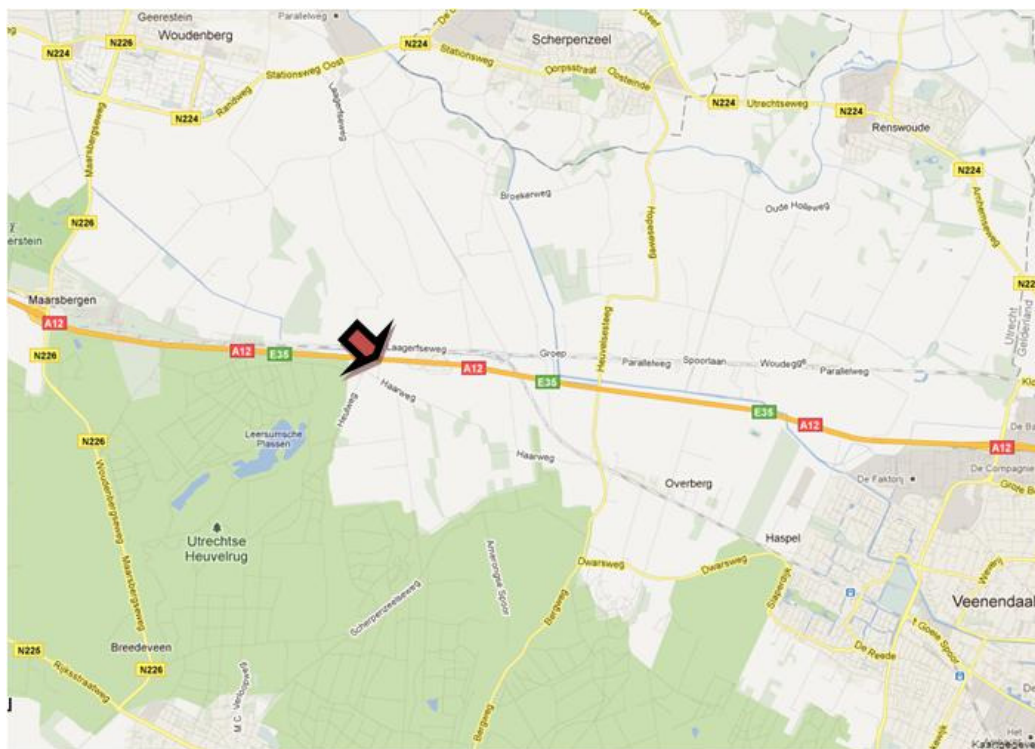

Datum 17 februari 2012  
Onze referentie PvB-OM-B-1065-RBO  
Blad 2 van 3

## Werkzaamheden



Het oude viaduct Laagerfseweg over de A12 is inmiddels gesloopt. Het nieuwe viaduct is reeds in gebruik. Ter versteviging van het nieuwe viaduct worden in de middenberm van de A12 steunpunten aangebracht aan weerszijden van het viaduct.

U kunt deze steunpunten vergelijken met een soort 'boekensteunen'. Op dit moment steunt het viaduct in de middenberm op tijdelijke stalen buispalen. Als de nieuwe steunpunten klaar zijn, worden deze buispalen verwijderd.

## Te verwachten hinder voor omwonenden

De fundering voor de nieuwe steunpunten bestaat uit palen. Deze palen worden door middel van heien in de grond gebracht. Dat vindt plaats gedurende ongeveer twee dagen.

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken vinden deze werkzaamheden alleen overdag plaats.

Tijdens de genoemde werkzaamheden wordt de Laagerfseweg niet afgesloten. Het viaduct blijft gewoon toegankelijk voor fietsers en automobilisten.

## Planning

Week	Werkzaamheden	Tijd
<b>Viaduct Laagerfseweg</b>		
<b>Gedurende 2 dagen in week 8</b>	Heien fundering middensteunpunten	Overdag
<b>Week 8 - 17</b>	Afbouwen van het viaduct (constructiewerkzaamheden)	Overdag

Bovenstaande planning biedt inzicht in de huidige stand van zaken. Het is niet uitgesloten dat werkzaamheden korter of langer duren dan hierin is aangegeven. Indien de werkzaamheden aanmerkelijk langer duren dan gepland, informeren wij u hierover.

In april zijn de nieuwe steunpunten van het viaduct klaar. Het viaduct is dan gereed. In of na de zomer zal de Laagerfseweg opnieuw worden geasfalteerd (nieuwe deklaag). Daarvoor is het wel nodig om de weg tijdelijk af te sluiten. Wij zullen u daarover tijdig informeren.

Datum 17 februari 2012  
Onze referentie PvB-OM-B-1065-RBO  
Blad 3 van 3

### Wanneer is het project A12 Utrecht Lunetten – Veenendaal gereed?

Het totale project is naar verwachting gereed in maart 2013. Dit is twee jaar eerder dan de minister van Infrastructuur en Milieu had beoogd. Dit betekent ook dat voor het hele project de hinder als gevolg van de werkzaamheden minder lang aanhoudt.

### Contact en informatie

Wij hopen u naar tevredenheid te hebben geïnformeerd. Mocht u evenwel toch vragen hebben, dan kunt u deze stellen via:

- info@poortvanbunnik.nl
- Postbus 20, 3980 CA te Bunnik
- het (gratis) telefoonnummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002

Meer informatie over de wegverbreding A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal vindt u op [www.rijkswaterstaat.nl/a12utrechtveenendaal](http://www.rijkswaterstaat.nl/a12utrechtveenendaal).

Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op [www.poortvanbunnik.nl](http://www.poortvanbunnik.nl).

Wilt u de nieuwsbrief A12 Utrecht Lunetten-Veenendaal ontvangen? Abonneren kan via: [www.rws.nl/abonneren](http://www.rws.nl/abonneren)

Met vriendelijke groet,  
Poort van Bunnik v.o.f.



Robert Bos  
Projectdirecteur